M12 Camera Manual Part 1

	M12M-Web MX-M12-Web-D43	M12D-IT MX-M12D-IT-D43D135	M12D-IT-DNight MX-M12D-IT-DNight-D43N43	M12D-Sec MX-M12D-Sec-D43D135	M12D-Sec-DNight MX-M12D-Sec-DNight-D43N43	M12D-Sec-DNight MX-M12D-Sec-DNight-D135N135
M12 Hardware Features						
Outdoor weatherproof (IP65)	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Ethernet, ISDN, USB, RS232	E /I / - / -	E /I / - /R	E /I / - /R	E /I / - /R	E /I / - /R	E /I / - /R
SD card	1	1	1	1	1	1
Microphone/speaker	-/S	M/S	M/S	M/S	M/S	M/S
Mono (M) / Dual (D)	M	D	D-Night	D	D-Night	D-Night
Image sensor	Color	Color	Color & BW	Color	Color & BW	Color & BW
Standard lens	L43	L43/L135	L43/L43	L43/L135	L43/L43	L135/L135
Image size	**Mega**	**VGA**	**VGA**	**Mega**	**Mega**	**Mega**
Resolution horizontal x vertical	1280x960	640x480	640x480	1280x960	1280x960	1280x960
Max. frame rate CIF/VGA/Mega	30/30/10	30/30/-	30/30/-	30/30/10	30/30/10	30/30/10
Sensitivity at 1/60 second (Lux)	1	1	0.1	1	0.1	0.1
Sensitivity at 1 second (Lux)	0.05	0.05	0.005	0.05	0.005	0.005
Automatic night lens switch	-	-	X	-	X	X
Storage (MB)	**64**	**64**	**64**	**128**	**128**	**128**
Video ring buffer (MB)	12	32	32	64	64	64
CIF images approx.	750	2000	2000	4.000	4.000	4000
VGA images approx.	450	1250	1250	2.500	2.500	2500
Mega images approx.	150	-	-	800	800	800
External audio (Line-In/Out)	-	X	X	X	X	X
Switch/signal input pins	-	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Switch/signal output pins	-	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Concealed cabling	X	X	X	X	X	X
In stock	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes

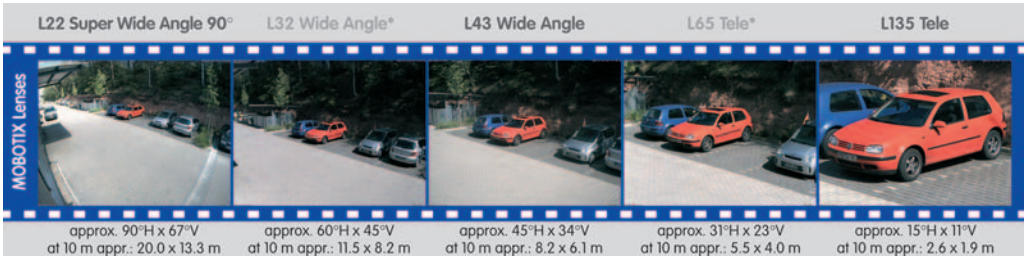

* not available for M12